

WOLF TOOLS TRADE KFT.

1077 BUDAPEST, ROTTENBILLER U. 34. I/12.

TELEFON: 30/613-0559 * E-MAIL: info@wolftoolstrade.hu

179/8/6/230C

OLAJMENTES

CIAO 6/OL185



Ideális megoldás barkácsolóknak, akik sokat mozgatják a kompresszort.

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomásszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló és 1.8 m elektromos kábel dugvillával. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Hajtókar önkenő csapágyakkal, a kompresszor hosszabb élettartamáért.

179/8/24/230C

OLAJMENTES

CIAO 25/185 C



Barkács és hobbi célra ajánlott, rövid munkafolyamatok elvégzésére.

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomásszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Kerekek és rezgéscsillapító gumibak.

185/8/24/230

AMICO 25/2500



Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	KW	HP	Model	V/min	cm ³ /min	l.c.m.	bar	psi	R.P.M.	l	l	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	lbs
6	179/8/6/230C	CIAO 6/OL 185	230/1	1.1	1.5	OL185	179	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	34 x 26 x 52	14	30,8
24	179/8/24/230C	CIAO 24/OL 185	230/1	1.5	2	OL 230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	78	65 x 32 x 61,5	24	52,8
25	185/8/24/230	AMICO 25/2500	230/1	1.5	2	SF2500	185	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	41 x 34 x 63	24	53
															78	89 x 38 x 72	43	95

WOLF TOOLS TRADE KFT.

1077 BUDAPEST, ROTTENBILLER U. 34. I/12.

TELEFON: 30/613-0559 * E-MAIL: info@wolftoolstrade.hu

228/10/50/230

(SUPERTIGER MK 265)



Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel.

Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

365/10/50/230

50 LITERES TARTÁLYAL

MK 103-50-3M

365/10/100/230

100 LITERES TARTÁLYAL

MK 103-100-3M



Ékszíjmeghajtású kompresszor Ipari felhasználásra.

Olajkenésű, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1.5-4 kW teljesítményű elektromotorral szerelve. 50 és 100 literes tartállyal rendelhető. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

500/10/100/400

MK 113-100-4



Kisiparosoknak ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munka elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az ékszíjas kivitelét.

Olajkenésű, ékszíjmeghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral. 100 literes tartállyal rendelhető. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval.

Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

ADATTÁBLA


liter	Code	Type	VoltPh	kW	HP	Model	Uralt	m³/h	cf./m.	bar	ps.i.	R.P.M.	in"	in"	dB (A)	LxDxH (cm)	kg	Lbs
50	228/10/50/230	AMICO 50/265	230/1	1.8	2.5	MK 245	228	14.7	8.7	8	116	2850	1	1	78	89 x 38 x 72	43	96
50	365/10/50/230	MK 103-50-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	21.9	13.6	10	146	1450	2	1	78	89 x 38 x 69	72	159
100	365/10/100/230	MK 103-100-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	21.9	13.6	10	146	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
100	500/10/100/400	MK 113-100-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17.7	10	145	1800	2	1	78	107 x 47.5 x 87	75	165

WOLF TOOLS TRADE KFT.

1077 BUDAPEST, ROTTENBILLER U. 34. I/12.

TELEFON: 30/613-0559 * E-MAIL: info@wolftoolstrade.hu

XT 4000-50-3M 400/10/50/230XT

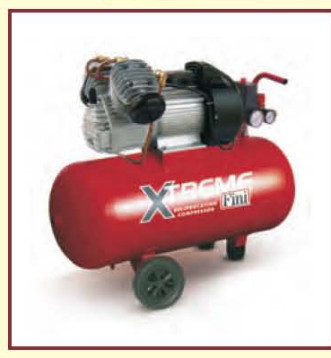

ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	KW	HP	Model	V/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	in	in	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	400/10/50/230XT	XT4000-50-3M	230/1	2.2	3	XTV4000	360	21,6	12,7	8	145	2850	2-V	1	81	76 x 42 x 66	45	100


XTM 102-100-3M 230/10/100/230



XTM 113-200-5,5 540/10/200/400XTM



XTB 114-270-7,5 705/10/270/400XTB



XTB 119-500F-10 960/10/500/400XTB



Ékszíj meghajtású kompresszor ipari felhasználásra.

- Egylépcsős kompresszor
- Szóróolajzás, kényszerhűtés, öntöttvas hengerek, acél szelelap és acél szelepek
- Motor hővédelem (manuális újraindítás)
- ON/OFF nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő egy vagy két csatlakozóval
- Kondenzátum leeresztő csap

ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	KW	HP	Model	V/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	in	in	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
100	230/10/100/230	XTM 102-100-2M	230/1	1,5	2	MK 102	230	13,8	8,2	10	145	1000	2	1	75	112 x 45 x 80	80	176
200	540/10/200/400XTM	XTM 113-200-5,5	400/3	4	5,5	MK113	540	32	19	10	145	1450	2	1	81	146 x 55 x 98	106	234
270	705/10/270/400XTB	XTB 114-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK114	705	42	25	10	145	1200	2	2	78	150 x 50 x 111	136	300
500	960/10/500/400XTB	XTB 119-500F-10	400/3	7,5	10	BK119	960	57,6	34	10	145	1400	2	2	80	195 x 60 x 125	207	456